LCD+CG

Panel测试厚度0.29

已确认此版本的所有图纸			
客户签名:		日期:	

REV	DESCRIPTION	DATE
1.0	换6003盖板	2022-1-3

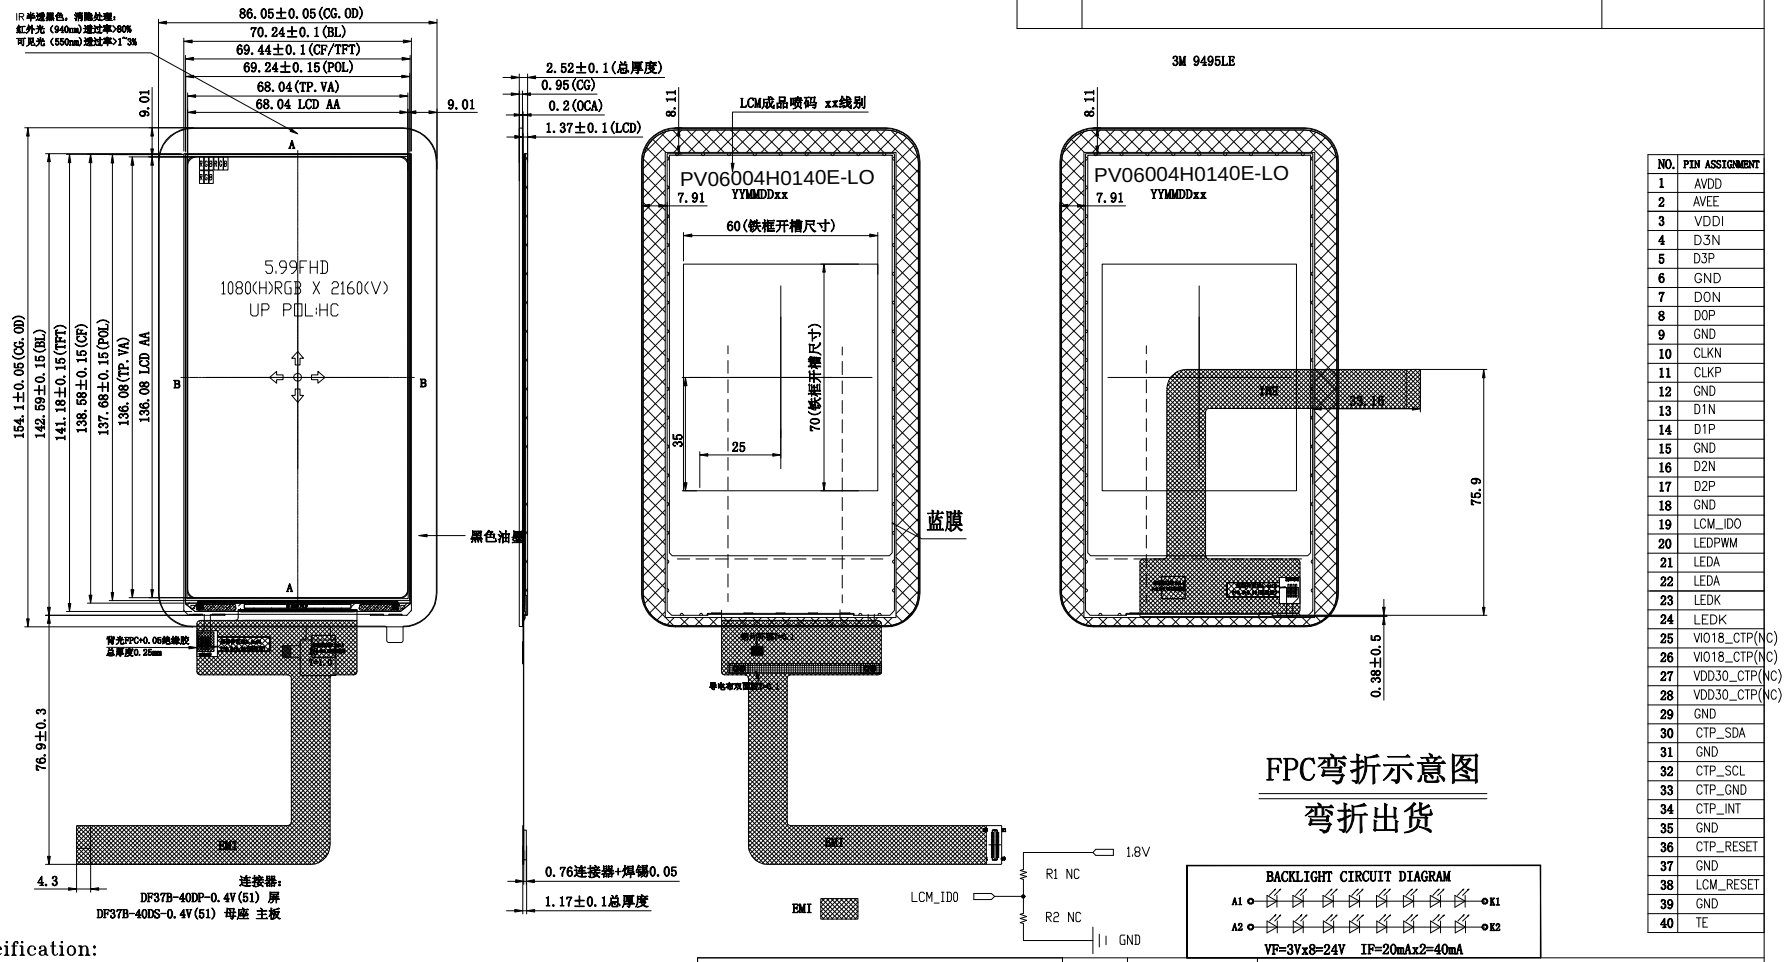

NO.	PIN ASSIGNMENT
1	AVDD
2	AVEE
3	VDDI
4	D3N
5	D3P
6	GND
7	D0N
8	D0P
9	GND
10	CLKN
11	CLKP
12	GND
13	D1N
14	D1P
15	GND
16	D2N
17	D2P
18	GND
19	LCM_IDO
20	LEDPWM
21	LEDA
22	LEDA
23	LEDK
24	LEDK
25	VIO18_CTP(NC)
26	VIO18_CTP(NC)
27	VDD30_CTP(NC)
28	VDD30_CTP(NC)
29	GND
30	CTP_SDA
31	GND
32	CTP_SCL
33	CTP_GND
34	CTP_INT
35	GND
36	CTP_RESET
37	GND
38	LCM_RESET
39	GND
40	TE

FPC弯折示意图

弯折出货

Specification:

1). Display mode: 16.7M TFT/Transmissive
2). Viewing angle: ALL
3). Operating temp.: −10°C~+60°C
Storage temp.: −20°C~+70°C
4). IC: TD4310
5). Backlight: 16 chip White LED
6). Dimensions with mark "*" are important, with mark "()" are referenced

Kingtech Group Co.,Ltd.

TITLE:	ASSEMBLY	DO NOT SCALE THIS DRAWING, GENERAL TOLERANCE:±0.2			
PART NO.:	PV06004H0140E-LO				
DRAWN BY:		DATE:		PROJECTION:	
CHECKED BY:		DATE:		SCALE:N.T.S	UNIT: mm
APPROVED BY:		DATE:		SHEET: 1 OF 1	